
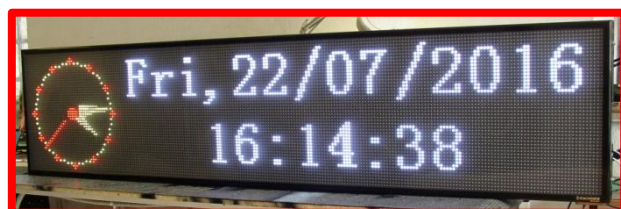
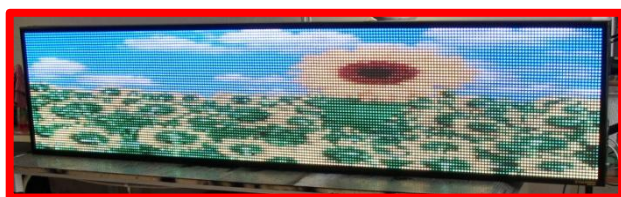
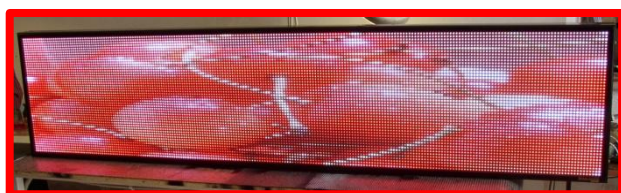


Preventivo Grafico RGB 224*48 pixel

Dim. 224x48cm P.10

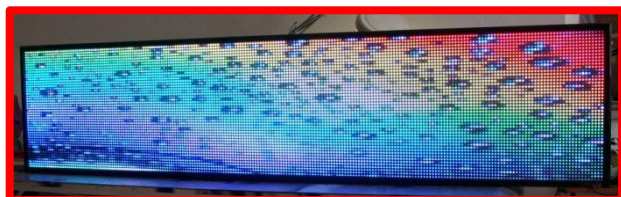

Caratteristiche Tecniche

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo di LED | SMD 3in1 RGB da Esterno |
| Durata Vita LED | >100.000 ore |
| Luminosità | 7000 NIT |
| Angolo LED | 120° orizzontale 60° verticale |
| Alimentazione | 220/230Vac 50/60 Hz |
| Consumo Medio | 450/500W-h / mq |
| Consumo Massimo | 700/750W-h / mq |
| Regolazione Luminosità | Impostabile da software |
| Pilotaggio | Rete LAN Ethernet |
| Risoluzione | 224x48 pixel 4.096 scale di grigio |
| Interasse | 10mm |
| N. Totale LED | 10.752 (SMD 3 in 1) |
| Dimensioni Indicative (cm) | 224x48 |
| Utilizzo | Interno / Esterno |
| N. Facce Visibili | 1 |
| Cavo Alimentazione (m) | 2,5 |
| Box | N.1 Cabinet in alluminio nero per esterno |
| Peso | 40Kg / mq |
| Protezione | IP65 Fronte / IP54 Retro |
| Funzioni Aggiuntive | Gestione di caratteri alfanumerici, grafica (jpg e gif animate) e VIDEO |
| Distanza di Visione (m) | Minima 10m circa |